

扫码进入小程序，查看完整版答案+解析+估分




2022 年下半年网络工程师考试下午真题

1、

阅读以下说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸对应的解答栏内。

【说明】

图 3-1 为某公司网络拓扑片段，公司总部路由器之间运行 OSPF 协议生成路由，分公司路由器运行 RIP 协议生成路由。分公司技术部门 and 外包部门通过路由器 R1 接入，分公司网络与公司总部网络通过路由器 R2 互联。公司总部通过路由器 R3 接入。所有网段网络地址信息如图所示，假设各路由器已经完成各个接口 IP 等基本信息配置。

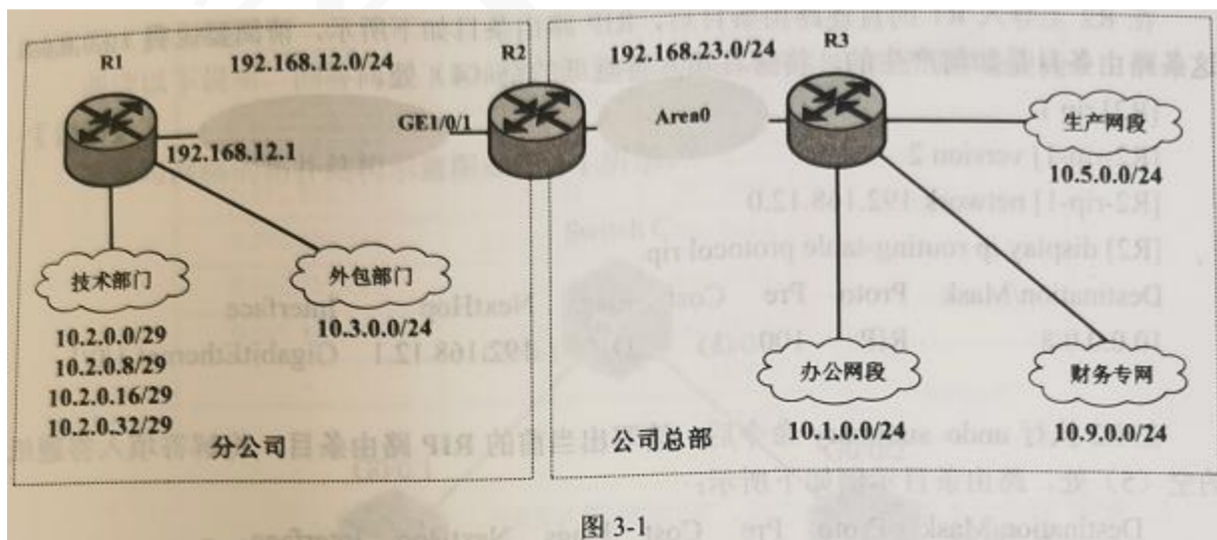

问题内容：

【问题 1】(4 分)

从算法原理、适用范围、功能特性三个方面简述 RIP 和 OSPF 的区别。

【问题 2】(10 分)

要求：分公司路由器 R1 和 R2 之间运行 RIP 协议生成路由，路由器 R1 将直连路由导入 RIP，通过配置直连路由引入策略，过滤外包部门网段，使外包部门网段不能访问公司总部。补全下列命令，填写空(1)~(3)处的内容，完成 R1 过滤外包部门所要求的相关配置。

定义一个 acl2000，用于匹配需要放行和阻断的路由

```
[R1] acl 2000
```

```
[R1-acl-basic-2000] rule deny source (1) 0。
```

```
[R1-acl-basic-2000] rule permit
```

```
[R1-acl-basic-2000] quit
```

```
[R1] route-policy rip_rp permit node 10
```

```
[R1-route-policy] (2) acl 2000
```

```
[R1-route-policy] quit
```

```
[R1] rip
```

```
[R1-rip-1] version 2
```

```
[R1-rip-1] network 192.168.12.0
```

```
[R1-rip-1] import-route (3) route-policy rip_rp
```

在 R2 上导入 R1 的直连路由条目后，RIP 路由条目如下所示，请简要说明 10.0.0.0/8 这条路由条目是如何产生的，将解答填入答题纸的空(4)处。

```
[R2] rip 1
```

```
[R2-rip-1] version 2
```

```
[R2-rip-1] network 192.168.12.0
```

```
[R2] display ip routing-table protocol rip
```

```
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
```

```
10.0.0.0/8 RIP 100 1 D 192.168.12.1 GigabitEthernet 1/0/1
```

在 R2 执行 undo summary 命令后，请写出当前的 RIP 路由条目，将解答填入答题纸的空(5)处。路由条目示例如下所示：

```
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
```

```
1.1.1.1/24 RIP 100 1 D 2.2.2.1 GigabitEthernet 1/0/1
```

【问题 3】(6 分)

要求：通过配置 R3 的 OSPF 路由发布策略，仅发布生产网段和办公网段，不发布财务专网，以防止公司总部其它网段或分公司对财务专网的访问。

```
[R3] ip ip-prefix 3to2 index 10 permit 10.1.0.0 24
```

```
[R3] ip ip-prefix 3to2 index 20 permit (6) 24
```

配置发布策略，引用地址前缀列表 3to2 进行过滤

```
[R3] ospf
```

```
[R3-ospf-1] area 0
```

```
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.23.0.0.0.255
```

```
[R3-ospf-1] filter-policy ip-prefix (7) export static
```

将 RIP 路由导入公司总部

```
[R2] ospf
```

```
[R2-ospf-1] area 0
```

```
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.23.0.0.0.255
```

```
[R2-ospf-1] (8) rip
```

将 OSPF 路由导入分公司

[R2]rip


[R2-rip-1]import-route ospf 1

2、

阅读以下说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸对应的解答栏内。

【说明】

图 2-1 为某大学校园网络拓扑图。

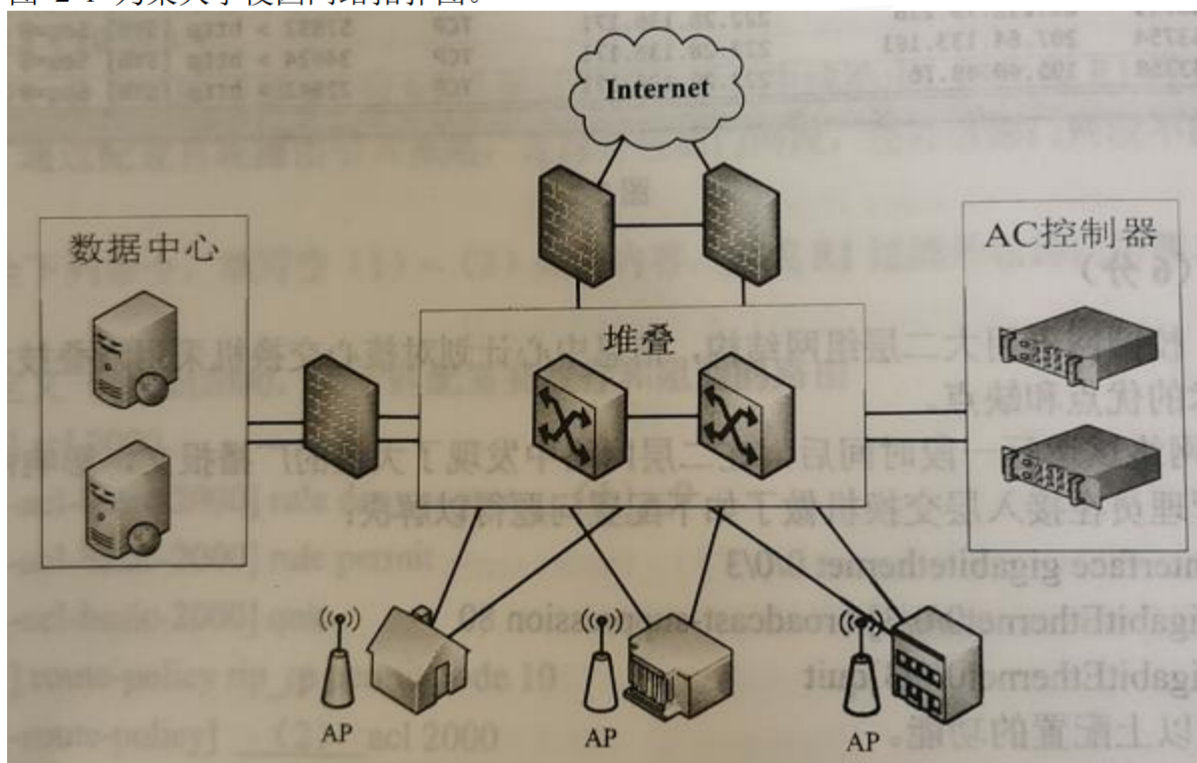

问题内容：

【问题 1】(6 分)

根据网络安全的需要，无线校园网要求全网认证接入，其中：台式电脑、笔记本、手机等智能终端，从兼容性角度考虑应优先选用（1）认证方式；打印机、门禁等非智能终端应该选用（2）认证方式。

图 2-1 中，数据业务流量通过 AC 与 AP 建立的隧道进行转发时，该转发模式为（1）；不经过 AC 转发，由 AP 经接入交换机到核心交换机传输至上层网络时，该转发模式为（4）。学校的新一代无线网络采用 Wifi6 技术，要求兼容仍工作在 2.4G 的老旧终端，Wifi6 AP 的部署密度较大，为减少无线 AP 在 2.4G 模式下信道之间的干扰，信道之间至少应间隔（5）个信道。

无线网络实施后，校园网络在线用户数大幅增长。原楼宇汇聚为千兆上联，高峰时期上行链路负载已经 100%，经常有丢包现象，在不更换设备的前提下，可以通过（6）解决。

【问题 2】(8 分)

网络管理员某天在防火墙上发现了大量图 2-2 所示的日志，由此可判断校园网站遭受到了什么攻击？请给出至少三种应对措施。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
217265	2.263668	159.198.69.176	222.28.136.171	TCP	28977 > http [SYN] Seq=0 Win=150
217266	2.263672	49.78.281.195	222.28.136.171	TCP	55256 > http [SYN] Seq=0 Win=150
217267	2.263677	185.188.183.64	222.28.136.171	TCP	58383 > http [SYN] Seq=0 Win=150
217268	2.263681	115.176.183.73	222.28.136.171	TCP	iax > http [SYN] Seq=0 Win=150
217269	2.263685	189.243.178.169	222.28.136.171	TCP	51412 > http [SYN] Seq=0 Win=150
217270	2.263689	32.78.199.78	222.28.136.171	TCP	64273 > http [SYN] Seq=0 Win=150
217271	2.263694	63.129.248.147	222.28.136.171	TCP	10980 > http [SYN] Seq=0 Win=150
217272	2.263698	235.41.145.41	222.28.136.171	TCP	36135 > http [SYN] Seq=0 Win=150
217273	2.263702	93.74.138.10	222.28.136.171	TCP	42012 > http [SYN] Seq=0 Win=150
217274	2.263707	184.177.76.6	222.28.136.171	TCP	35128 > http [SYN] Seq=0 Win=150
217275	2.263749	61.212.79.216	222.28.136.171	TCP	57892 > http [SYN] Seq=0 Win=150
217276	2.263754	267.64.133.181	222.28.136.171	TCP	34024 > http [SYN] Seq=0 Win=150
217277	2.263758	195.48.48.76	222.28.136.171	TCP	22042 > http [SYN] Seq=0 Win=150

图 2-2

【问题 3】(6 分)

(1) 校园网采用大二层组网结构，信息中心计划对核心交换机采用堆叠技术，请简述堆叠技术的优点和缺点。

(2) 网络试运行一段时间后，在二层网络中发现了大量的广播报文，影响网络的性能。网络管理员在接入层交换机做了如下配置问题得以解决：

```
[SW] interface gigabitethernet 0/0/3
```

```
[SW-GigabitEthernet0/0/3] broadcast-suppression 80
```

```
[SW-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

请简述以上配置的功能。


3、

阅读以下说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸对应的解答栏内。

【说明】

某仓储企业网络拓扑结构如图 1-1 所示，该企业占地 500 亩。有五层办公楼 1 栋，大型仓库 10 栋。每栋仓库内、外部配置视频监控 16 台，共计安装视频监控 160 台，Switch A、服务器、防火墙、管理机、Router A 等设备部署在企业办公楼一层的数据机房中，Switch B 部署在办公楼一层配线间作为一层的接入设备，Switch C 和 Switch D 分别部署在仓库 1 和仓库 2，各仓库的交换机与 Switch A 相连。

办公楼的其他楼层的交换机以及其他仓库的交换机的网络接入方式与图 1-1 中 Switch B、Switch C、Switch D 接入方式相同，不再单独在图 1-1 上标示。

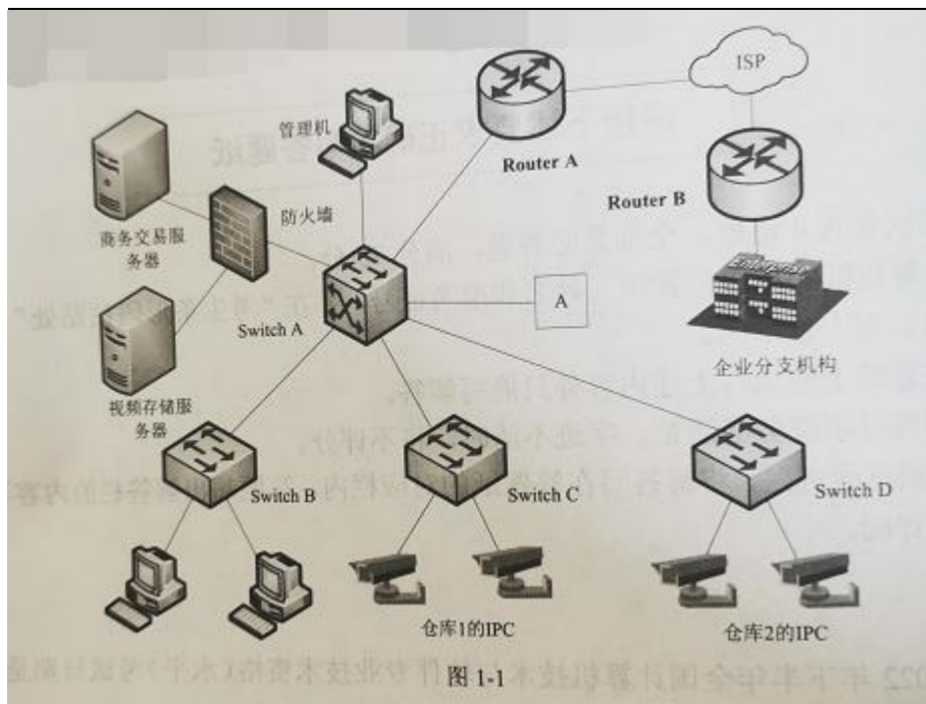

问题内容：

【问题 1】(4 分)

该企业办公网络采用 172.16.1.0/24 地址段，部门终端数量如表 1-1 所示，请将网络地址规划补充完整。

表 1-1			
部门	终端数量	IP 地址范围	子网掩码
行政部	28	172.16.1.1~172.16.1.30	
市场部	42	(2)	(1)
财务部	20	(3)	255.255.255.192
业务部	120	172.16.1.129~172.16.1.254	255.255.255.224
			(4)

【问题 2】(6 分)

仓库到办公楼的布线系统属于什么子系统？应采用什么传输介质？该线缆与交换机连接需要用到哪些部件。

【问题 3】(4 分)

若接入的 IPC 采用 1080P 的图像传输质量传输数据，Switch C 、 Switch A 选用百兆交换机是否满足带宽要求，请说明理由 。

【问题 4】(6 分)

(1) 在位置 A 增加一台交换机 Switch E 做接入层到核心层的链路冗余，请以 Switch C 为例简述接入层与核心层的配置变化。


(2) 简要说明在 Router A 与 Router B 之间建立 IPSec VPN 隧道的配置要点。

4、

阅读以下说明，回答问题 1 至问题 2，将解答填入答题纸对应的解答栏内。

【说明】

某公司网络的拓扑结构示意图如图 4-1 所示。

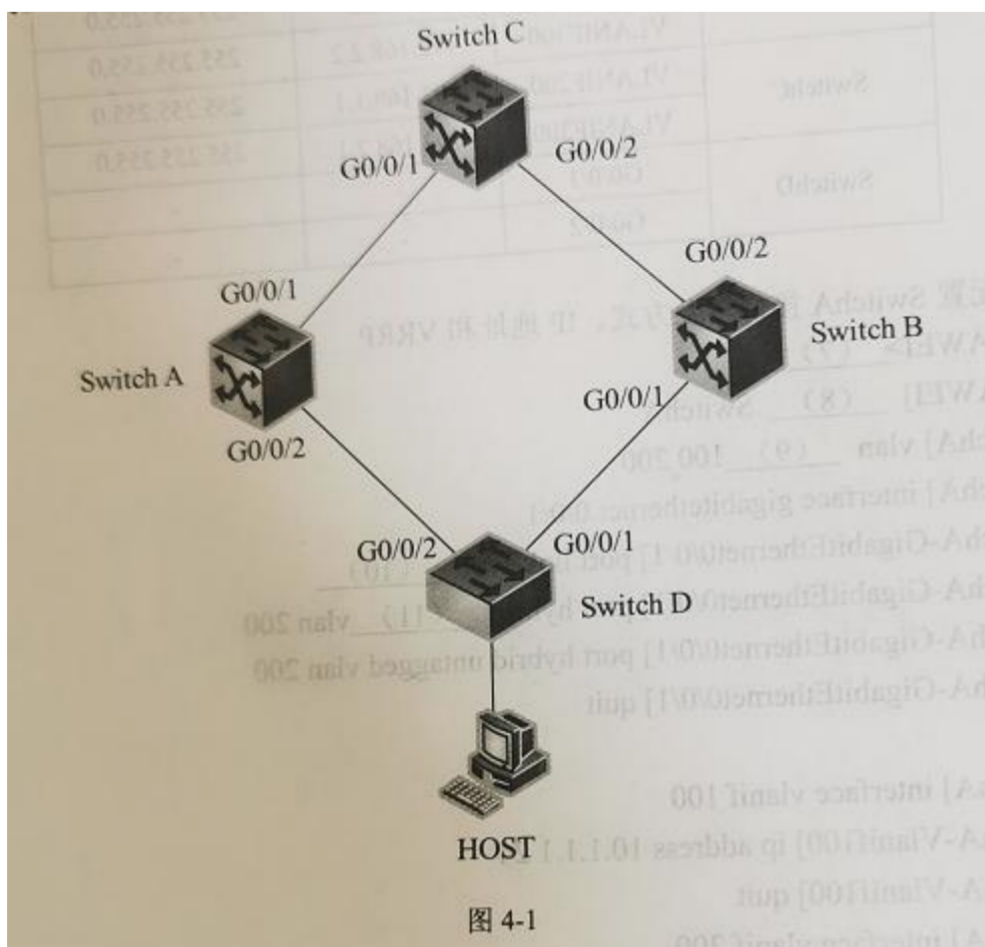

问题内容：

【问题 1】(6 分)

STP (Spanning Tree Protocol) 协议用来发现和消除网络中的环路。运行该协议的设备通过相互之间发送 (1) 报文，在交换网络中选举根桥，通过依次比较该报文中包含的各自的 (2)、MAC 地址信息，来确定根桥，优先级值越 (3)，优先级越高，MAC 地址亦然，交换机默认的优先级值为 (4)。RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) 在 STP 基础上进行了改进，实现了网络拓扑 (5)。但他们均是通过阻塞某个端口来实现环路消除的，存在浪费带宽的缺点，MSTP 在 STP 和 RSTP 的基础上进行了改进，既可以快速收敛，又提供了数据转发的多个冗余路径，在数据转发过程中实现 VLAN 数据的 (6)。

【问题 2】(9 分)

管理员计划为交换机配置 VRRP，以提高网络的可靠性。通过调整优先级使 SwitchA 作为 Master 设备承担流量转发，同时为了防止震荡，设置 20s 抢占延时；SwitchB 为默认优先级，作为 Backup 设备，实现网关冗余备份。接口 IP 地址配置如表 4-1 所示。请将下面的配置代码补充完整。

表 4-1

设备	接口	IP 地址	子网掩码
SwitchA	VLANIF200	192.168.1.2	255.255.255.0
	VLANIF100	10.1.1.1	255.255.255.0
SwitchB	VLANIF100	10.1.1.2	255.255.255.0
	VLANIF300	192.168.2.2	255.255.255.0
SwitchC	VLANIF200	192.168.1.1	255.255.255.0
	VLANIF300	192.168.2.1	255.255.255.0
SwitchD	G0/0/1	-	-
	G0/0/2	-	-

1.配置 SwitchA 接口转发方式、IP 地址和 VRRP

<HUAWEI> (7)

[HUAWEI] (8) SwitchA

[SwitchA] vlan (9) 100 200

[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]port link-type (10)

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid (11) vlan200

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 200

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1]quit

[SwitchA]interface vlanif 100

[SwitchA-Vlanif100]ip address 10.1.1.1 24

[SwitchA-Vlanif100]quit[SwitchA]interface vlanif 200

[SwitchA-Vlanif200]ip address (12) 24

[SwitchA-Vlanif200]quit

[SwitchA]interface vlanif 100

[SwitchA-Vlanif100] (13) vrid 1 virtual-ip 10.1.1.111

[SwitchA-Vlanif100]vrrp vrid 1 priority 120

[SwitchA-Vlanif100]vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay (14)

[SwitchA-Vlanif100]quit

2.在 SwitchB 上创建 VRRP 备份组 1

[SwitchB]interface vlanif 100

[SwitchB-Vlanif100]vrrp vrid 1 virtual-ipL (11)

[SwitchB-Vlanif100]quit

扫码进入小程序，查看完整版答案+解析+估分



希赛网